

vCam-5

Cámara para
inspección de tuberías



El equipo de Inspección más confiable y eficiente


VCam-5 Sistemas De vídeo De inspección

Nuestra inspección vCam-5 se centra alrededor del módulo de control innovador vCam-5. El diseño ergonómico ligero del módulo de control es manufacturado para el uso duro del campo y es impermeable a la especificación IP54. Diseñado fácilmente de uso en mente y dirigido para la durabilidad y la formalidad el módulo de control vCam-5 Módulo de control le puede dar un funcionamiento sin problemas con poco tiempo de inactividad.

El vCam-5 registra el vídeo y captura imágenes inmóviles a sus 300 GB de disco duro interno o a las tarjetas SD del USB en formato del vídeo de AVI. Las características estándar incluyen a un escritor con texto completo con la capacidad de cambiar colores de fondo de la fuente y, la sonda que transmite 512Hz/640Hz, la voz superpuesta interna y externa, las baterías recargables incorporadas, el puerto de la prueba de la cámara y la interfaz.

Rasgos

Zoom digital 4 x - para ver objetos de cerca, Wi-Fi Interface - Para la transferencia de datos a un PC, Video Streaming - Para su PC con acceso a archivos y controles de grabación, Interfaz RS232 - Para el uso con tercera observación partido la presentación de informes de software.

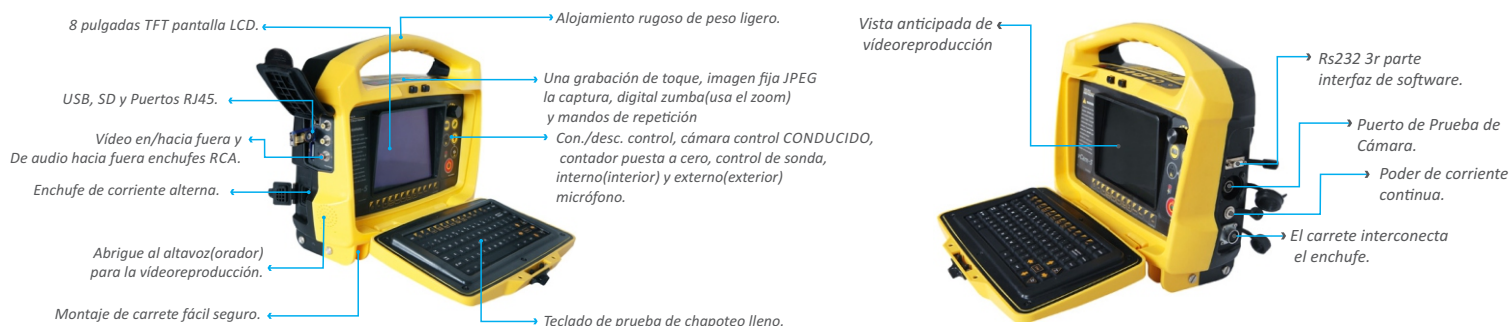

Sonda de localización integrada

Oreels

Los carretes vCam-5 son duros construido para que el uso del alto rendimiento haga frente a su día en/las situaciones. Todos los carretes están contruidos de acero inoxidable para uso en exteriores y cuentan con sondas localizables y desmontables bobinas de terminación de campo utilizable. Nuestra marca "True Blue" de la varilla de empuje que da distancias máximas que empujan en las tuberías, pero con una buena flexibilidad para pasar por los codos y barridos.

Tipo - CP "SANDARD" REEL

El perfil es suficientemente amplio como para rodar sin balanceo y vuelco pero lo suficientemente delgada para pasar por las puertas y portones.

Toda la construcción del acero inoxidable.

Fricción y frenos de la fijación.

Disponible en 200 pies y 400 pies de la barra de 12mm.


Tipo - M2 "MINI" REEL

El perfil es pequeño para su uso en esas áreas difíciles de alcanzar como techos, edificios nivel multi y para uso en espacios confinados.

AToda la construcción del acero inoxidable.

Freno de la fricción y frenos de la fijación.

Disponible en 100 pies y 200 pies de la barra de 10 mm.

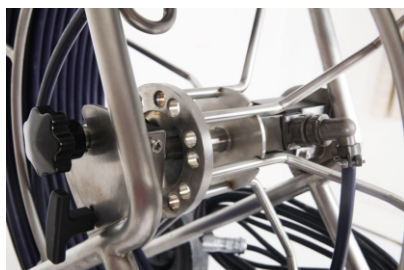

Seguro y freno de carrete



Guía ajustable



Soporte para el módulo central

Cabezas de Cámara

Las Cabezas de Cámara tienen cuerpo de acero inoxidable, lentes de zafiro resistentes con la alta intensidad LEDs. Nuestras cabezas de cámara son un diseño "modular" para el servicio fácil por centros de reparaciones locales autorizados. Todas nuestras cabezas de cámara llevan nuestro lleno una garantía de año, y un programa de cambio de cámara están disponibles.





skids de plástico



skid ajustable con luces auxiliares para
diámetros hasta 18"

localizadores de Sonda



El Localizador VM-540 puede localizar las cámaras de serie vCam, sondas y sistemas de cámara de adulador. El receptor viene Las frecuencias de sonda de 512Hz y 33kHz y con un pasivo 60Hz el modo que descubrirá la presencia de líneas de conducción eléctrica, CATV, el teléfono y algunos tubos metálicos que irradian 60Hz. La profundidad es mostrada en el empuje de un botón sobre la pantalla LCD.

VLocCam2 Cámara de Frecuencia Multi-y Localizador de Sonda



La Sonda vLocCam2 y el localizador de Cámara son un localizador de peso ligero, duradero con un demostración llena en color. El Receptor vLocCam2 viene el estándar con las frecuencias de sonda/cámara de 8kHz, 33kHz, 512Hz, 640Hz, el poder y la radio. La profundidad de botón muestra la profundidad de cubierta.



Contacto: Tel: 01 (492) 147 3317
Fax: 01 (492) 924 0750

www.grhidro.com
E-mail: info@grhidro.com