grHidro
Soluciones Integrales

Hydrolux HL 50

Localizador de fugas portátil con sensor integrado y auricular inalámbrico

Ventajas

- Operación sencilla con tan sólo 2 botones
- Filtro de frecuencia para diferentes aplicaciones de campo
- Siempre listo para usarse gracias a su alta durabilidad de la batería
- Equipo profesional para detección de fugas, los micrófonos extremos de suelo pueden ser conectados

Descripción

Gracias a su particular forma ergonómica, el HL50 es un es un instrumento de operación manual. Dos botones de operación y un pulgar es todo lo que necesita para usar este equipo

En la versión estándar, el HL50 ofrece unos censores integrados y auriculares inalámbricos. No hay cables de conexión irritables. El HL50, por lo tanto, ofrece óptima movilidad y es adecuado no solamente para escuchar huso de las válvulas y bocas de riego, sino también para las tomas domiciliarias

Una Gran pantalla LCD muestra el sonido medido simultáneamente en forma numérica y de gráfico de barras, además muestra el filtro de frecuencia establecido actualmente. Cuando una medición de sonido se completa, el nivel de sonido medido anteriormente se muestra el grafico de barras.

Para una gran flexibilidad y un uso profesional, tres micrófonos externos opcionales están disponibles para el HL 50

HL 50 Con equipo opcional

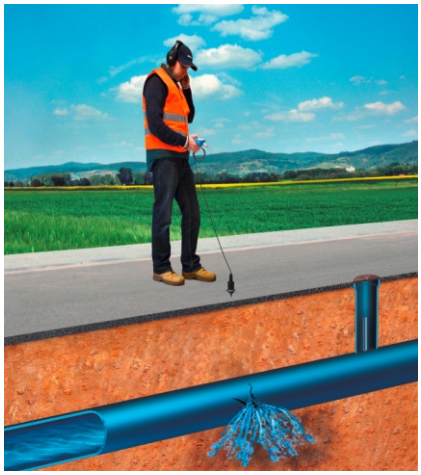

Señalamiento con HL 50 Y PAM b-2 micrófono universal

Micrófonos de suelo opcionales

- Micrófono PAM B-2
- Micrófono de suelo protegido contra el viento PAM-W2
- Micrófono de Varilla con sensor robusto PAM T3

Suministro

- HL 50, Receptor con sensor de sonido integrado
- Auriculares inalámbricos (Auriculares con cable, opcional)
- Maletín de transporte
- Adaptador magnético
- Varillas de extracción para la punta o imán (2 piezas)
- Manual de operación

Datos técnicos	
Dimensiones	90 x 185 60 mm
Peso	400 g
Suministro de alimentación	2 x AA 1.5 V o 2 x AA 1.2 V con duracón de almenos 1 800 m ah
Tiempo de operación	> 50 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +70 °C
Display	LCD, valore 0-99
Memoria	Último valor registrado

grHidro Soluciones Integrales

Contacto: Tel: 01 (492) 147 3317 www.grhidro.com

Fax: 01 (492) 924 0750 E-mail: info@grhidro.com